

Smarter 4 Kanal Schalter (friends of hue)

Modell No.: Y-FOH-4

4-Kanäle/10-30m Reichweite/2.4GHz/3V Batterie/4Tasten/IP 20

YULED™
the german led company


eingetragene Marke der Firma EVEREN Germany
Hersteller laut ElektroG §3 Nr. 9b/c: EVEREN Germany
Inh. Nico Scholz, Am Heidplätzchen 1a, 51789 Lindlar
Tel. +49 (0)2266 9018470 / info@everen.de
WEEE Reg.Nr. DE31788188



Sicherheit & Warnungen:


- Lesen Sie vor der Installation aufmerksam die Gebrauchsanweisung!
- Halten Sie das Gerät von Nässe fern!

Produktaufbau

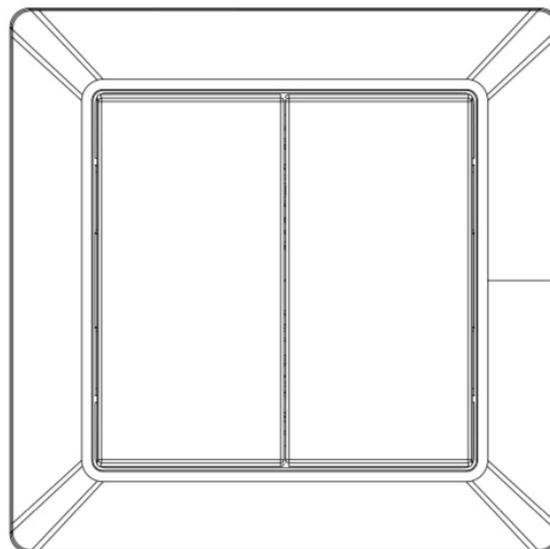


Vorderseite

Mit Plastikrahmen

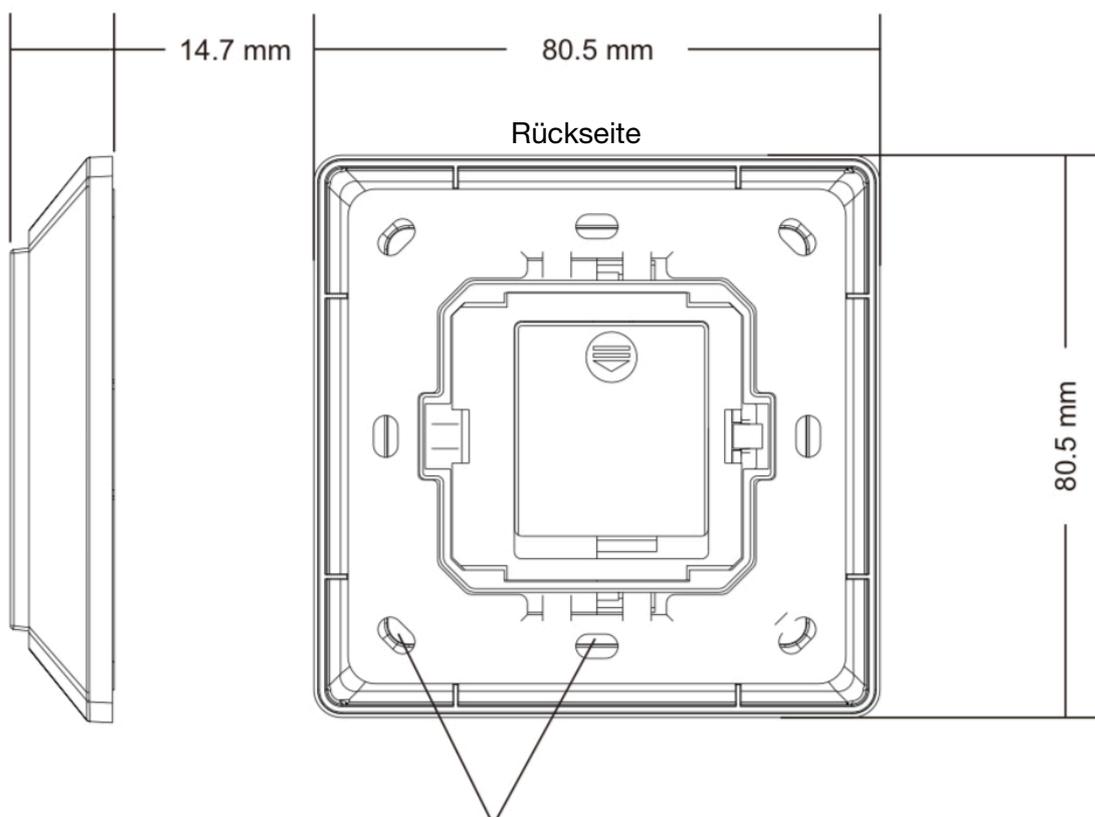

Die Fernsteuerung kann mit Klebeband oder Schrauben an der Wand befestigt werden

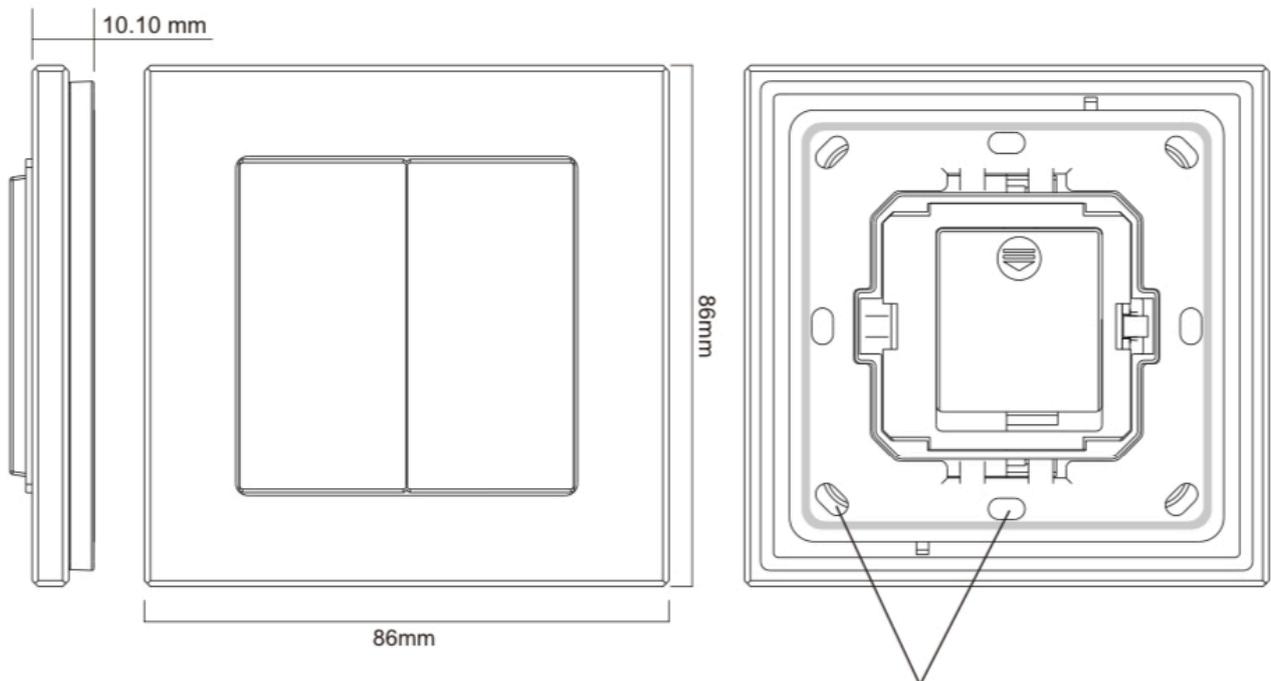Mit Glasrahmen

Die Fernsteuerung kann mit Klebeband oder Schrauben an der Wand befestigt werden

Produktdaten

Schaltertyp	Friends of Hue Switch
Übertragungreichweite	10-30m
Frequenz	2.4GHz
Stromversorgung	3V (1xCR2430 Batterie)
Tasten	4
Maße	80.5x80.5x14.7mm / 86x86x14mm
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C ~ +45°C / 10% ~ 95% nicht kondensierend
IP Schutzgrad	IP 20

Produktbeschreibung

Der YULED Friends of Hue-Schalter ist ein drahtloser Transmitter der mit der Philips Hue Bridge kommuniziert und durch eine CR2430 Batterie mit Strom versorgt wird. Der smarte Wandschalter ermöglicht die Steuerung über das Philips Hue System.




Die Konfiguration erfolgt über die Hue-App, sobald das Gerät zur Hue-Bridge hinzugefügt wurde. Mit dem Y-FOH-4 lassen sich über 4 Tasten, Lichtgeräte in 2 bestimmten Räumen steuern. Die Funktionen der 4 Tasten lassen sich über die Hue-App separat einstellen. Dazu gehören gehören u.A. das Ein- bzw. Ausschalten, Auf-/Abdimmen und eine vom System voreingestellte Szenesteuerung.

Bedienung



1. Hinzufügen des Schalters zur Hue Bridge

Schritt 1: Konfigurieren Sie die Hue Bridge ordnungsgemäß und fügen Sie über die Hue App die gewünschten Leuchtmittel wie angegeben hinzu

Schritt 2: Wählen Sie auf der Seite „Einstellungen“ die Option "Zubehör einrichten", dann "Zubehör hinzufügen" und schließlich "Friends of Hue switch"

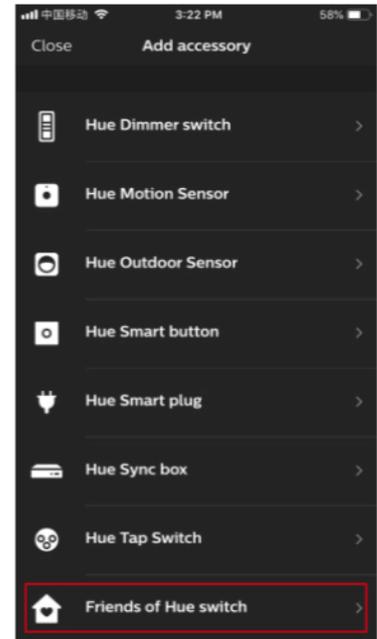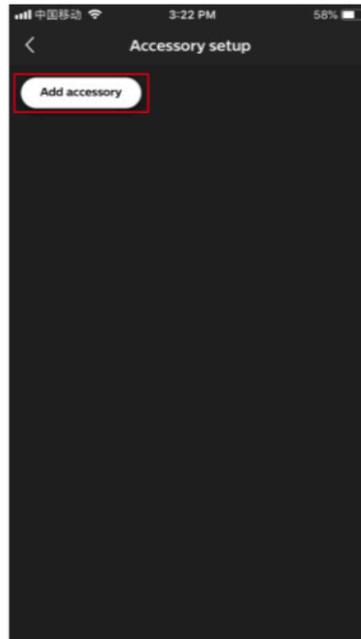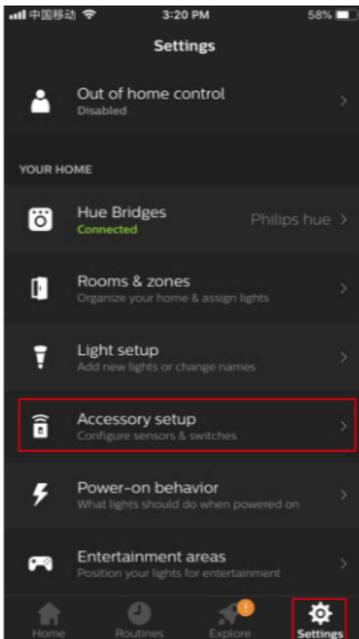

Schritt 3: Wählen Sie nun die Marke/Modell durch Antippen aus. Bedienen Sie nun den Schalter wie beschrieben, um ihn abschließend zur Hue Bridge hinzuzufügen

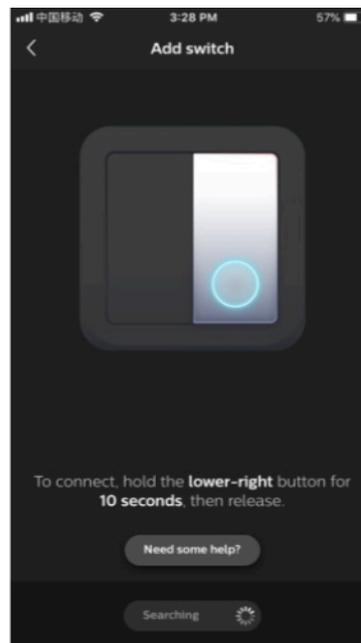
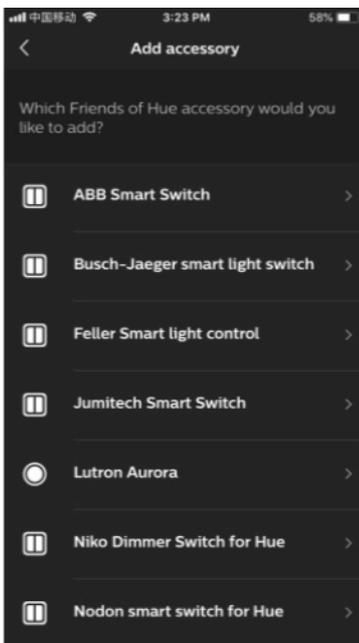


Hinweis: Die obig gezeigten Schritte stellen nur ein Beispiel dar. Verschiedene Hue Bridges können verschiedene Schritte/Anweisungen erfordern.

Bitte folgen Sie im Verlauf den angezeigten Anweisungen auf Ihrem Gerät, da diese vom hier dargestellten Beispiel abweichen können!




2. Auswahl der/die zu steuernden Räume

Wählen Sie den zu steuernden Raum durch Betätigung der linken und anschließenden rechten Seite des Schalters aus

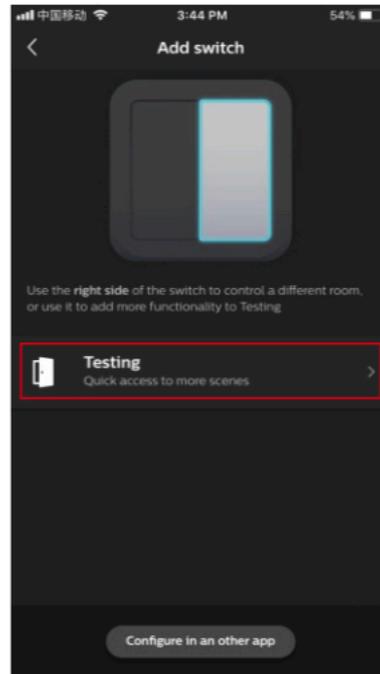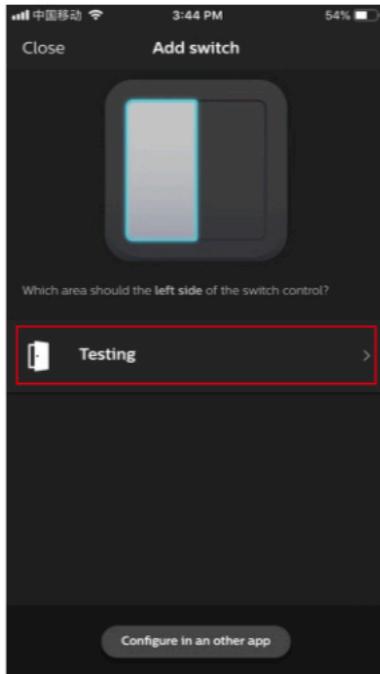

3. Konfigurieren des Schalters mittels Hue App

Nach dem erfolgreichen Einrichten können Sie die vom System vorgeschlagene Einstellungen übernehmen ("Fertig") oder den Schalter nach Ihren eigenen Wünschen konfigurieren ("Einstellungen ändern"). Es können 4 Tasten einzeln konfiguriert werden. Tippen Sie auf den Tastenbereich, um die gewünschte Taste auszuwählen

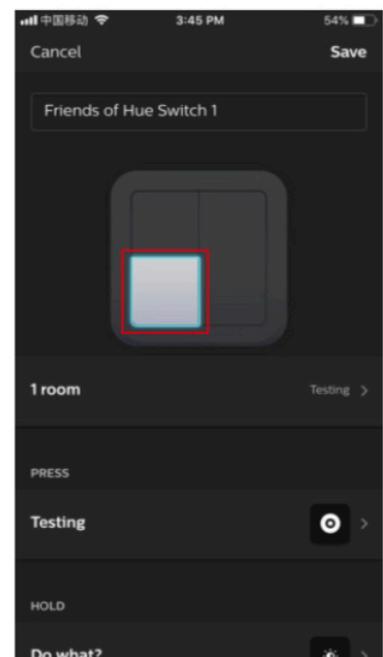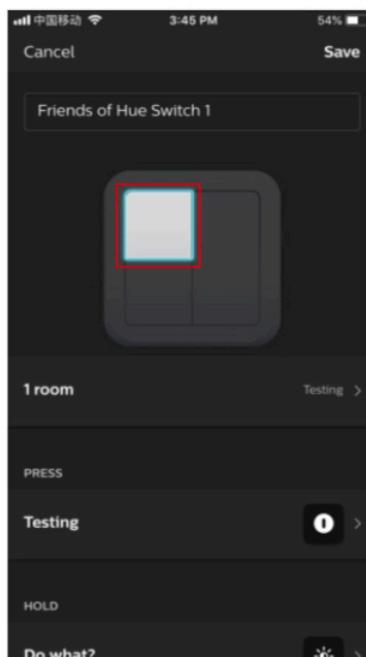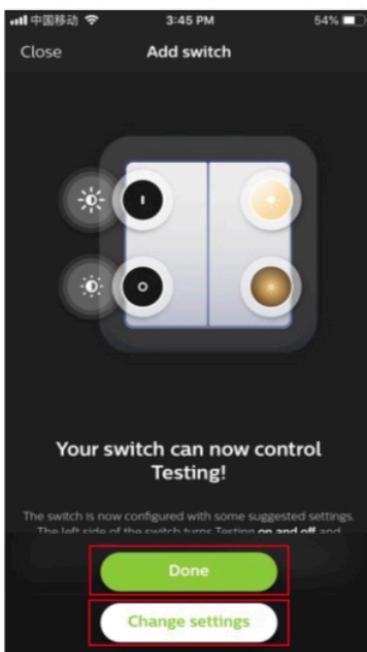


4. Steuerung der Lichtgeräte


Nach der erfolgreichen Konfiguration speichern Sie die Einstellungen mittels „Speichern“. Nun können Sie den Schalter verwenden, um die Lichtgeräte in dem/den ausgewählten Räumlichkeiten zu steuern.

Installation

Mit Plastikrahmen

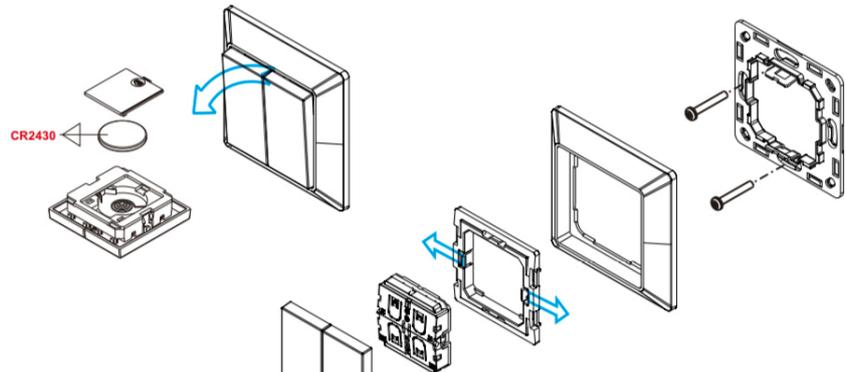

Mit Glasrahmen

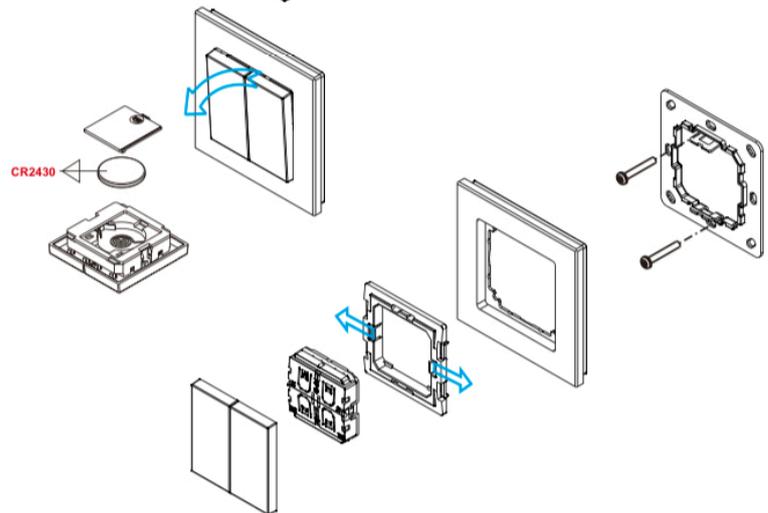

Das Kernstück des Y-FOH-4 ist ein universelles, extrem drehbares Schaltelement, das in zahlreiche Rahmen verschiedener Hersteller integriert werden kann (siehe Liste)

BEKER	S1, B1, B3, B7 Glas
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-Smart, M-Arc, M-Plan

Impressum:

Importeur/Hersteller laut ElektroG (§3 Nr. 9b/c)

EVEREN Germany
Inh. Nico Scholz
Heidplätzchen 1a
51789 Lindlar

Tel. +49 2266 901847-0
info@everen.de
UstID: DE 813 700 216
WEEE-Reg.-Nr.: DE 317 881 88